


# 崁燈規格書

## Down Light Specification

Part Name : 可調角度 COB 大崁燈-50W(黃光)

Version : A1

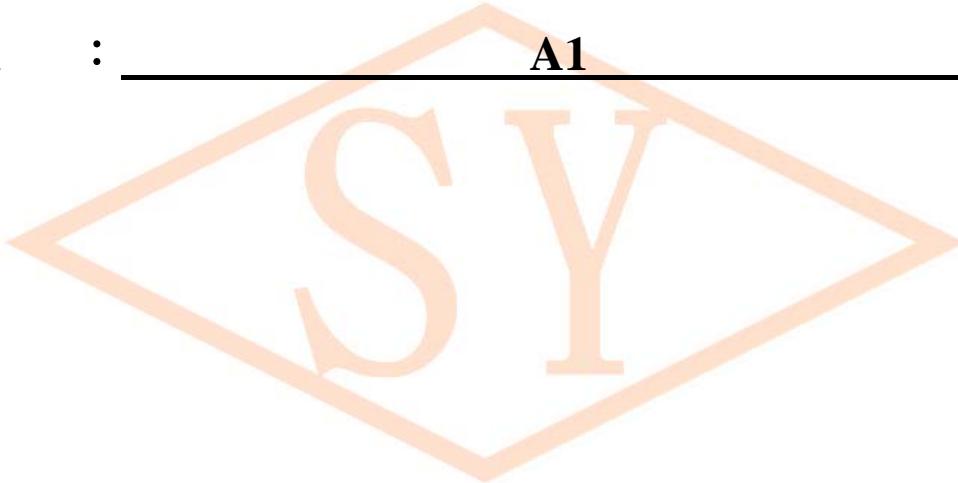

**SHENGYIH TECHNOLOGIES CO., LTD.**

新北市新莊區五權一路13號3樓之2  
3F-2, No.13, Wu Chuan 1<sup>st</sup> Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 24892, Taiwan

TEL: 886-2-2298-1757 FAX: 886-2-2299-0363

E-mail: [tsysales@shengyih.com.tw](mailto:tsysales@shengyih.com.tw)

URL: <http://www.sy.net.tw>





## SHEET OF BIBLIOGRAPHY


## 目錄表

## 一、產品圖

### 1-1 產品圖：



### 1-2 尺寸圖：



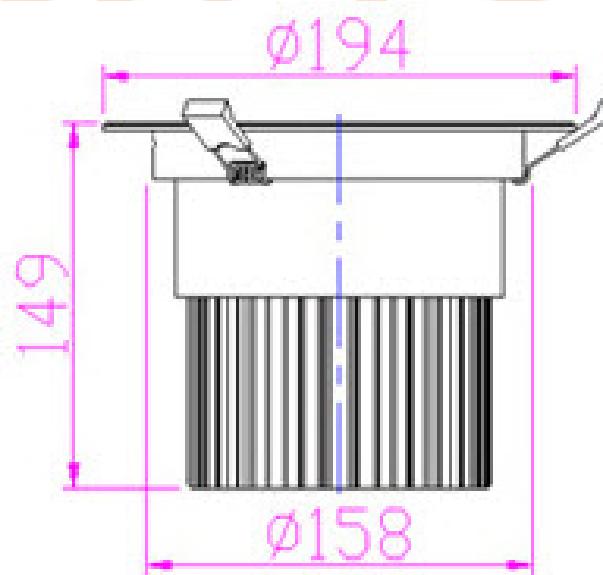


## 二、LED BULB 規格表：

### 2-1 規格表 / 光學特性表：

產品型號		SYD50-WW
額定功率[W]		50W
額定電壓/頻率[V/Hz]		AC 100-240V , 50/60 Hz
額定光通量[Lm]		5500lm ±10%
每瓦光效[W/Lm]		110W/lm ±10%
額定色溫[K]		3000K ±300
顯色指數[RA]		≥ 80
LED 廠牌		CREE / EDISON
額定壽命		25,000 小時
角度		40 ° / 60 °
電源供應器	保護裝置	定電壓定電流及 LED 芯片過電壓電流保護
	廠牌	明緯 / 隔離式電源
開孔尺寸(範圍) [mm]		Ø 160 ~ 185mm
整燈尺寸[mm]		Ø 194 * H149 mm
重量[Kg]		1.6KG (含電源供應器) ±0.02
工作溫度[°C]		-10°C ~ +50°C
產地		台灣

## 三、色度圖

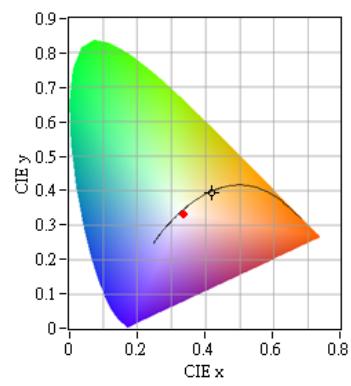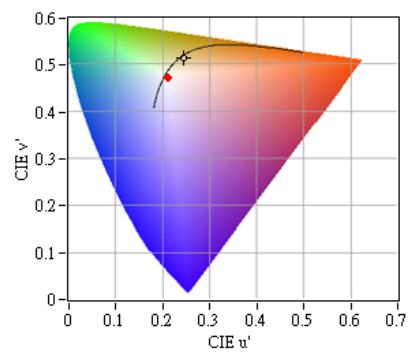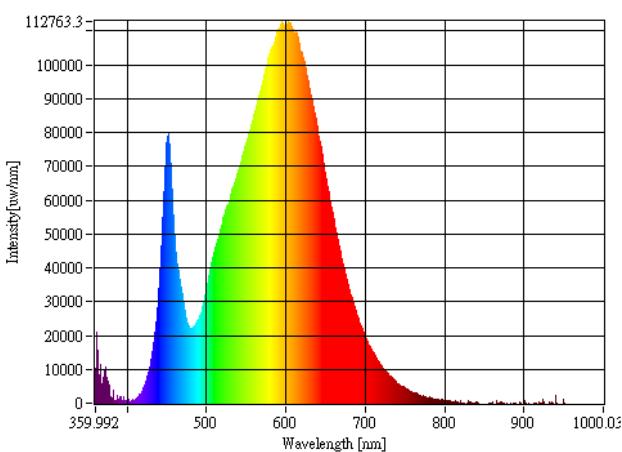

### 三、特色：

- 省電率達 80% 以上。
- 美觀、安裝便利，採光效果佳。
- 高亮度流明，低發熱。
- 立即點亮，不延遲、不閃爍。
- 不含汞、低耗能、低二氧化碳排放，減少地球負擔。
- 無紫外線、紅外線，不造成人體皮膚傷害。
- 拆裝方便，不傷手。

### 四、注意事項：

- 本產品非調光式機型，不適用於調光器。
- 安裝時，請先確認開孔尺寸是否相符。
- 更換崁燈時，請先關閉電源。
- 避免於高溫、高濕度處使用。
- 不適用於戶外。
- 手部潮濕時，不可碰觸通電中之燈頭、插座、開關、電線等，以免發生觸電危險。
- 非專業技術維修人員，不可自行拆解、改裝或有任何改變原樣式、規格之動作，以免發生危險。
- 凡因天然環境因素或化學腐蝕生鏽所造成的故障，不在保固範圍內。

### 五、狀況處理：

#### 5-1 無動作

- 請確認輸入電壓。
- 請確認電源開關是否正常。
- 請確認連接器是否接觸良好。
- 若仍無法點亮請通知專業人員協助處理。

#### 5-2 冒煙、異味、閃爍或異音

- 請立即關閉電源並通知專業人員協助處理。